

3710 RJ



www.ommelift.dk

PALETLİ TELESKOPIK PLATFORM

OMMELIFT Türkiye Distribütörü:




**Acarlar Dis Ticaret ve Makina
Sanayi A.S.**
Anadolu Mahallesi,
Kuzey Yan Yol Cad. No: 30
TR-34956 Orhanlı Beldesi Tuzla
Turkey
Phone: + 90 216 581 49 49
Web: www.acarlarmakine.com



1906 dan beri süregelen kalite

3710 RJ

Paletli Platform

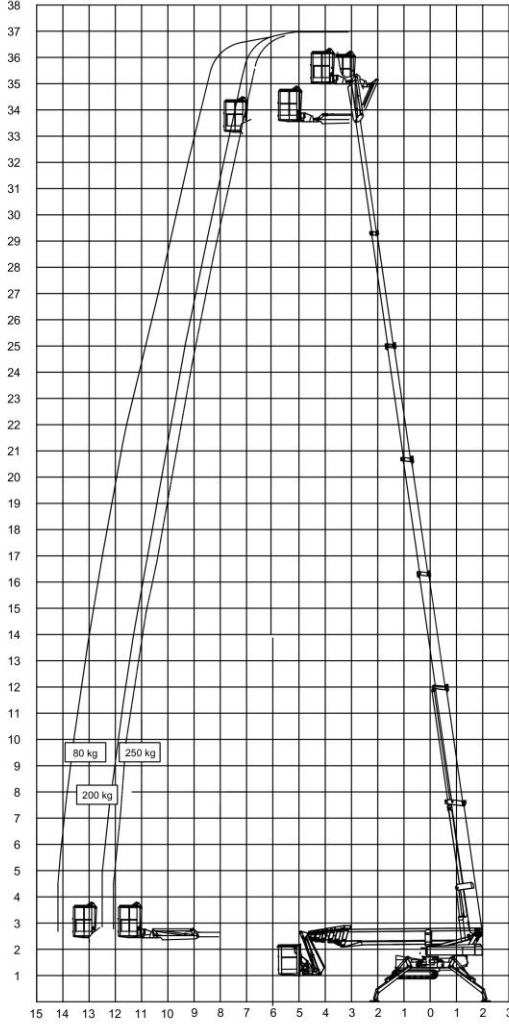

Technical Data:	3710 RBJ	3710 RBDJ
Max. Çalışma Yüksekliği	36.9 m	
Max. Yatay Erişim	14.2 m	
Max. Kapasite	250 kg	
Platform Ölçüleri	1.25x0.8x1.1 m	
Platform dönüş açısı	± 41°	
Kule dönüşü	± 355°	
Akü	24V/400Ah/5h	
Akü Şarj Cihazı	24 V / 30 A	
Dizel Motor		14 kW/18.8 hp
Jeneratör		24 V / 22 A
Nakil Uzunluğu	8.00 m	
Nakil uzunluğu platform hariç	7.40 m	
Nakil Yüksekliği	1.99 m	
Nakil Genişliği	1.5 / 1.1 m	
Ayak açma ölçüleri	4.78 / 3.86 m	
Toplam Ağırlık	5500 kg	
Tırmanma Eğimi	35% (19.3°)	
Rampa inme Kapasitesi	35% (19.3°)	
Max. Stabilize edilebilir Eğim	30% (16.7°)	
Oransal Kontrol	+	
Platformda 230 V priz	+	
Wireless kontrol	O	
İz bırakmayan Palet	O	
Otomatik seviye ayarlı ayak açma ve kapama	O	

+ Standart O Opsiyonel

ÇOK YÖNLÜ VE ESNEK



Kompak



Hafif



130° Fly-jib bom



Kolay kurulum

- Dizel motor ve akü olmak üzere çift enerjili güç kaynağı sayesinde hem iç hemde dış mekanlarda kullanılabilir. Dış mekanlarda doğal olarak dizel motor kullanılırken iç mekanlarda ise 8 yüksek kapasiteli aküden güç alan bir elektrik motoru ile platform hareketleri ve yürüyüş gerçekleştirilir.
- 2 hız kademeli ve hızlı palet sistemi makinenin seri hareket etmesini sağlarken 250 kg yük kapasiteli bom sistemi 3 dakikadan daha kısa sürede maksimum yükseklik olan 36.9 m ye ulaşır. Yatay erişimi platformda bulunan maksimum yük ve moment kontrolü sistemi ile otomatik olarak 14.2 m de kesilir. Dikeyde 130°'lik fly-jib hareketi yatayda +41°'lik platform dönüşü ile cephedeki engellerin üzerinden erişim sağlanabilir ve yüzeylere daha hassas yaklaşılabilir.
- Omme Lift 3710 RJ çamurlu yumuşak zeminlerden ve engebeli arazilerden kolaylıkla geçebilecek şekilde dizayn edildi fakat paletli yürüyüş sistemi sadece 5500 kg olan makine ağırlığını zemine yayarak seramik, parke, mermer ve çim gibi hassas yüzeylere zarar vermeden kullanılmasını mümkün kılar.
- 30% eğime kadar stabilize edilme özelliği sayesinde kendinden yürüyüşlü platformların çalışmayacağı eğimlerde kolaylıkla çalışabilir. Hatta kendinden yürüyüşlü platformlar Omme 3710 RJ nin çalışabileceği bir çok mekan ve yüzey için çok büyük vede çok ağır kalabilir.
- Kompakt makine ölçüleri sayesinde bir çok dar alanda ve iç mekanlarda rahatlıkla manevra yapabilir ve çalışabilir. 1.50 m olan makine genişliği hidrolik olarak kapanabilir palet sistemi sayesinde istenildiğinde 1.10 m ye kadar daraltılabilir.